



DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ

APPAREIL DE CALIBRATION
& MESURE



09 67 06 64 78 (Etranger : 00 33 9 67 06 64 78)

acalime@acalime.com


169 chemin du Calvaire 59560 Comines - FRANCE

www.acalime.com

NOS MARQUES

IMPORTATEUR EXCLUSIF

meatest



VAN RENESSE
metrology
supplies



DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ






VAN RENESSE
supplies

www.kp8.fr

www.acalime.com



ENREGISTREURS PAPIER

TABLE TRAÇANTE XYT

PLUMES , STYLOS ET PAPIER ENREGISTREUR TOUTES MARQUES

KERN



www.mesure-pro.com

www.acalime.com



MASSE ÉTALON ET BALANCE

MESURE DE FORCE ET COUPLE

BANC D'ESSAI MOTORISÉ

MESUREUR D'ÉPAISSEUR DE PEINTURE

MESUREUR D'ÉPAISSEUR DE MATIÈRE

MESURE DE DURETÉ (SHORE A, D, DURETÉ LEEB, UCI)

MOBILIER TECHNIQUE



MOBILIER ÉDUCATION

POSTE D'EMBALLAGE

CHAISE ET TABOURET

TABLE

DESSERTES ET TROLLEY

RAL 2008

RAL 6018

RAL 5017

RAL 7035

RAL 7016

MOBILIER TECHNIQUE ÉQUIPÉ ÉLECTRIQUEMENT

BANC ÉLECTROTECHNIQUE

BANC ÉLECTRONIQUE

BANC D'INSTRUMENTATION

BANC DE MÉTROLOGIE



CALIBRATEURS MULTIFONCTIONS

CALIBRATEURS TRIPHASÉS

CALIBRATEURS DE COURANT

CALIBRATEURS DE PONT RLC


BOBINES

CALIBRATEURS D'OSCILLOSCOPES

CALIBRATEURS DE CONTRÔLEURS D'ISOLEMENT

| Calibrators | Multifunction | | | Process | Power & Energy | Current | Impedance |
|--|---------------|----------|------------|------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | |
| Product | 9010+ | 9010 | 9000 | M160 | M133C | M151 | M550 |
| Basic dc V accuracy | 10 ppm | 30 ppm | 60 ppm | 15 ppm | 150 ppm | n/a | n/a |
| Multimeters | | | | | | | |
| 3,5 digits | X | X | X | | volt. & curr. only | | |
| 4,5 digits | X | X | X | | | | |
| 5,5 digits | X | X | | | | | |
| 6,5 digits | X | | | | | | |
| Power/Energy | | | | | | | |
| Wattmeters | X | X | | | X | | |
| Energy meters | X | X | | | X | | |
| Phase angle meters | X | X | | | X | | |
| Harmonic analyzers | X | X | | | X | | |
| Flicker meters | | | | | X | | |
| Power distortion analyzers | X | X | | | X | | |
| Secondary energy standards | X | X | | | X | | |
| Power recorders | X | X | | | X | | |
| Other | | | | | | | |
| Oscilloscopes 400 MHz | opt. SCO | opt. SCO | | | | | |
| Oscilloscopes 1100 MHz | opt. SC1 | | | | | | |
| Frequency counters | opt. SCO | opt. SCO | | | | | |
| High current shunts | | | | | 90 A | 120 A | |
| Clamp meters DC/AC | 1.5 kA | 1 kA | 1 kA | | 2.25 kA | 3 kA | |
| Ohm meters | X | X | X | opt. M160 | | | X |
| LCR meters | 2W only | 2W only | | | | | X |
| Insulation testers | opt. HVR | opt. HVR | | | | | |
| Transducers | opt. MER | opt. MER | | | X | current only | |
| Non sine waveforms | X | X | X | | | | |
| High burden meters | | | | DC only | X | | |
| Chart recorders | X | X | X | X | X | | |
| Process control | | | | | | | |
| Data acquisition systems | X | X | X | X | | | |
| Process meters | X | X | X | X | | | |
| Process calibrators | opt. MER | opt. MER | meas. only | meas. only | | | |
| Sensor simulation | | | | | | | |
| Thermocouples | X | X | X | X | | | |
| 0-10V output sensors | X | X | X | X | | | |
| 4-20mA output sensors | X | X | X | X | | | |
| Resistive sensors | | | | | | | |
| RTD sensors | X | X | opt. RC | opt. M160 | | | |
| Strain gauges (force, pressure, torque) | X | X | opt. RC | opt. M160 | | | |
| Potentiometric sensors (position, level) | X | X | opt. RC | opt. M160 | | | |
| Mass air flow sensors | X | X | opt. RC | opt. M160 | | | |
| Capacitive sensors | | | | | | | |
| Level sensors | X | X | opt. RC | | | | |
| Angle sensors | X | X | opt. RC | | | | |
| Frequency-output sensors | | | | | | | |
| Tachometers | X | X | X | X | | | |
| Proximity sensors | X | X | X | X | | | |

| Decade Boxes | Resistance | | Capacitance | High power resistance | High voltage resistance | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | |
| Product | M63x | M64x | M525 | M192(A) | M109R | M194 |
| Basic accuracy | 0,002% | 0,02% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Maximum load | 0.25 W | 5 W | n/a | 3000 W | n/a | n/a |
| Maximum voltage | 200 Vpk | 200 Vpk | 50 Vpk | 250 Vrms | 5 kVdc | 6 kVdc |
| Calibrates | | | | | | |
| Ohm meters | X | X | | | | |
| Handheld LCR meters | resistance only | resistance only | capacitance only | | | |
| Insulation testers | | | | | X | X |
| Megohm meters | | | | | X | X |
| Hipot testers | | | | | DC only | DC only |
| Tests | | | | | | |
| Power supplies | | X | X | X | | |
| Power inverters | | X | | X | | |
| Batteries | | X | | X | | |
| Simulates | | | | | | |
| Resistive sensors | | | | | | |
| RTD sensors | X | X | | | | |
| Strain gauges (force, pressure, torque) | X | X | | | | |
| Potentiometric sensors (position, level) | X | X | | | | |
| Mass air flow sensors | | X | | | | |
| Capacitive sensors | | | | | | |
| Level sensors | | | X | | | |
| Angle sensors | | | X | | | |

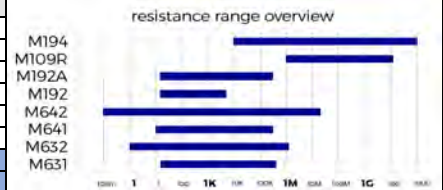

BOÎTE À DÉCADES RÉSISTANCES

BOÎTE À DÉCADES PT100

BOÎTE RÉSISTANCES HAUTE VALEUR 6000 Vdc

BOÎTE DE CAPACITÉS



Measurements International

Metrology is our Science, Accuracy is our Business



ÉTALON PRIMAIRE DE MÉTROLOGIE

PONT DE MESURE THERMOMÉTRIQUE

ETUVE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

SONDE ÉTALON PT100/ PT25

ÉTALONS POUR ÉTALONNAGE SHUNTS

ÉTALONS POUR ÉTALONNAGE CALIBRATEURS MULTIFONCTIONS



ACQUISITION



ENREGISTREURS PAPIER

TABLE TRAÇANTE XYT

PAPIER ET PLUMES POUR TOUTE MARQUE D'ENREGISTREUR

ATEX



POCKET HART

TÉLÉPHONE PORTABLE

MULTIMÈTRE

GÉNÉRATEUR DE PRESSION

CAPTEUR POINT DE ROSÉ

DÉTECTEUR 4 GAZ

CALIBRATEURS MULTIFONCTIONS

ELECTRIQUE

Valise d'injection

Outil préparation câble HTA

VAT et Multimètres

Ratiomètre

VAT HT

Pincés ampèremétriques

Alimentation AC et DC

Mise à la terre

Contrôleur d'isolement

Alternostat

Tabouret

Contrôleur d'installation

Rhéostat

Micro ohmmètre



AIR COMPRIMÉ



Pression

Détection de fuites

Température

Perçage sous pression

Particules

Point de rosée

Présence d'huile

Mesure de débit



COUPLE



Banc de contrôle clé dynamométrique suivant ISO 6789 -2017

Clé dynamométrique à déclenchement

Clé dynamométrique numérique





PRESSION



DELTA P / DÉBIT



BALANCE MANOMÉTRIQUE

BANC DE COMPARAISON

ÉTALONNAGE PORTABLE DELTA P

MANOMÈTRE ÉTALON

GÉNÉRATEUR ÉTALON AUTOMATIQUE

MANOMÈTRE ENREGISTREUR



TEMPÉRATURE



ACQUISITION

CARTOGRAPHIE

THERMOMÈTRE DE TABLE OU DE TERRAIN

SONDE ÉTALON

FOUR ET BAIN D'ÉTALONNAGE



BANC GÉNÉRATEUR D'HYGROMÉTRIE

INDICATEUR MULTIFONCTION

INDICATEUR FIXE OU PORTABLE, BALOMÈTRE

TRANSMETTEUR, DATALOGGER

INSTRUMENTATION



BOITE À DÉCADES

GÉNÉRATEUR 4-20 mA

CALIBRATEUR MULTIFONCTION

POCKET HART

MULTIMÈTRE D'INSTRUMENTISTE

STROSCOPE, TACHYMÈTRE

INDICATEUR

RÉGULATEUR

CONVERTISSEUR

CAPTEUR DE PRESSION

SONDE DE TEMPÉRATURE

TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ

SHUNT DE COURANT

GALVANOMÈTRE




- Vente d'appareils de mesure et calibration
- Configuration, programmation, mise en service
- Intégration en boîtier
- Réparation
- Etalonnage
- Vente et Installation de mobilier technique



DIVISIONS DE ACALIME

www.mesure-pro.com
Toute la gamme sauter et kern

www.kp8.fr
Enregistreurs papier et consommable

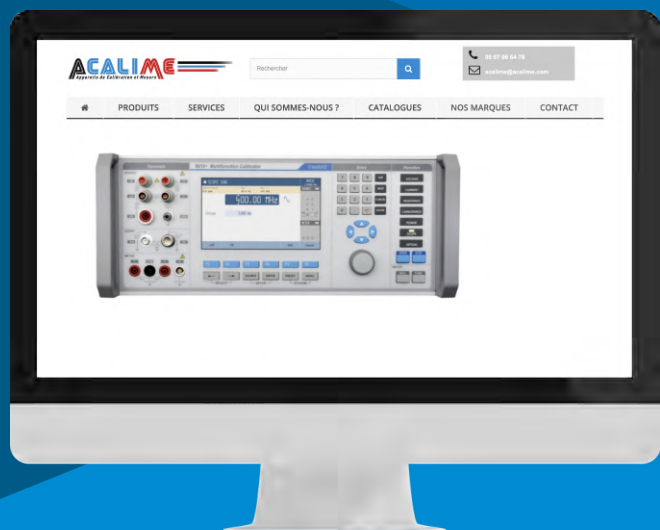

PLUS D'INFOS SUR :
www.acalime.com



COORDONNÉES

09 67 06 64 78
(Etranger : 00 33 9 67 06 64 78)

acalime@acalime.com

NOTRE BUREAU

ACALIME

169 chemin du Calvaire
59560 Comines - FRANCE

SIRET : 538 939 364 00021 APE 4669 A

www.acalime.com